VERKABELUNG VSAT Ka-band Systeme PRO Serie

Kabeltyp:

- Zweifach geschirmtes Satelliten Koaxialkabel (Ecoflex 10 oder besser) mit N-Steckern
- Koaxialkabel mit < 18dB Kabeldämpfung für optimale Performance, mit 1x SMA- und 1x N-Stecker
  - bis max 20 Meter: RG58 LSNH Koaxialkabel zweifach geschirmt, 50 Ohm
  - bis max 40 Meter: LMR240, Low-Loss Koaxialkabel mit Kupferkern, 50 Ohm
- RG6 mit TNC-Stecker und F-Stecker
- CAT5e / Ethernet Patch-Kabel
- RS422/RS232 (2 Polig)
- Stromversorgungskabel (in Lieferung enthalten)

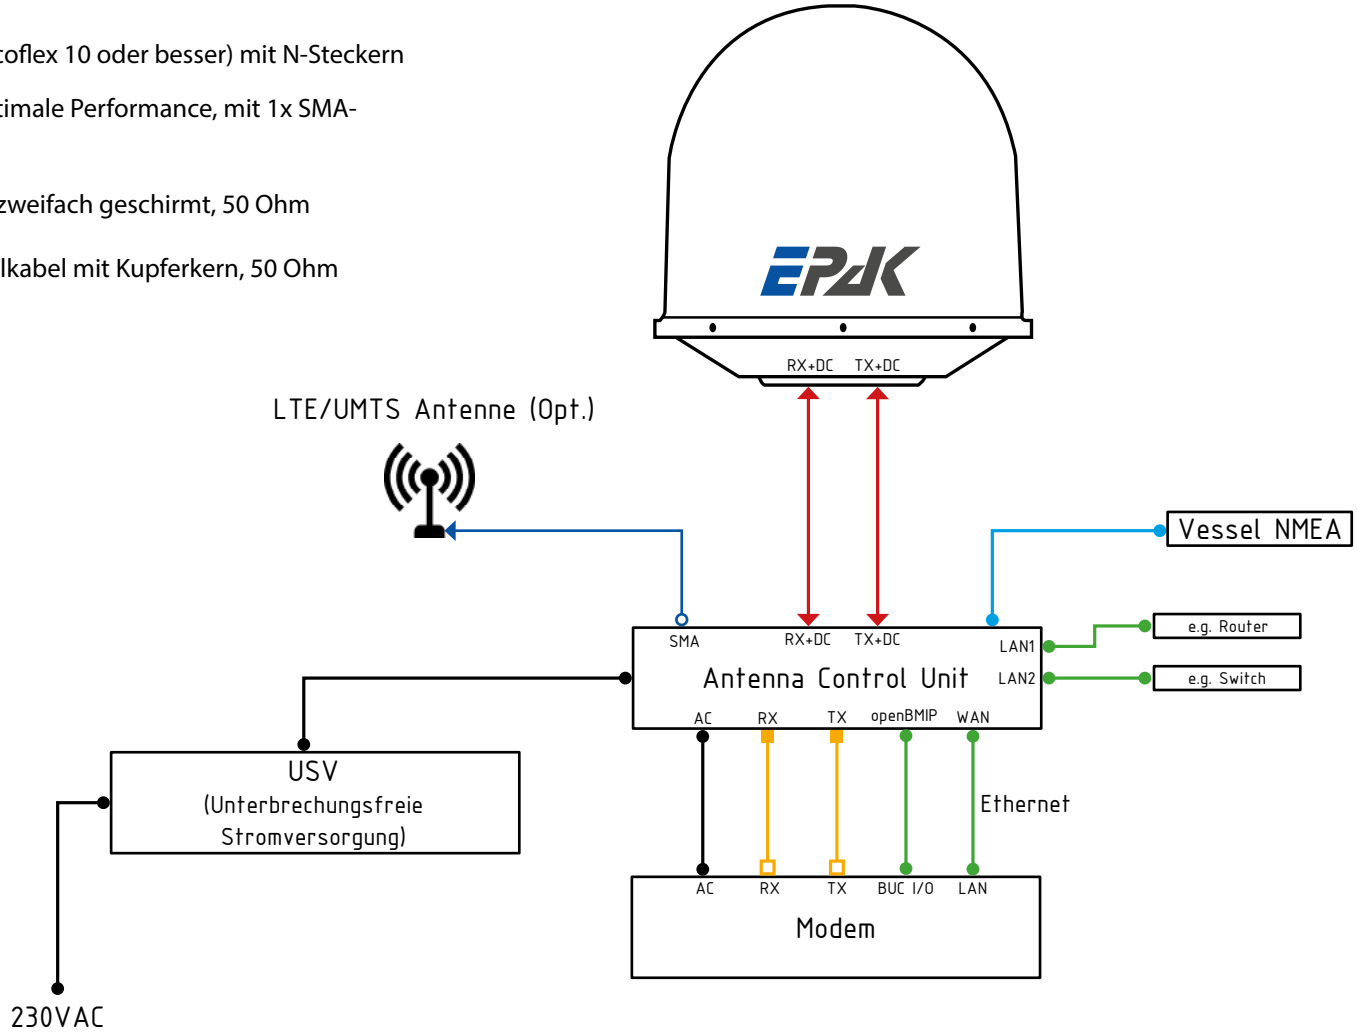

© EPAK GmbH. All rights reserved. Information and data in this document are subject to change without notice.