







# VERKABELUNG TVRO - Quattro Antenne

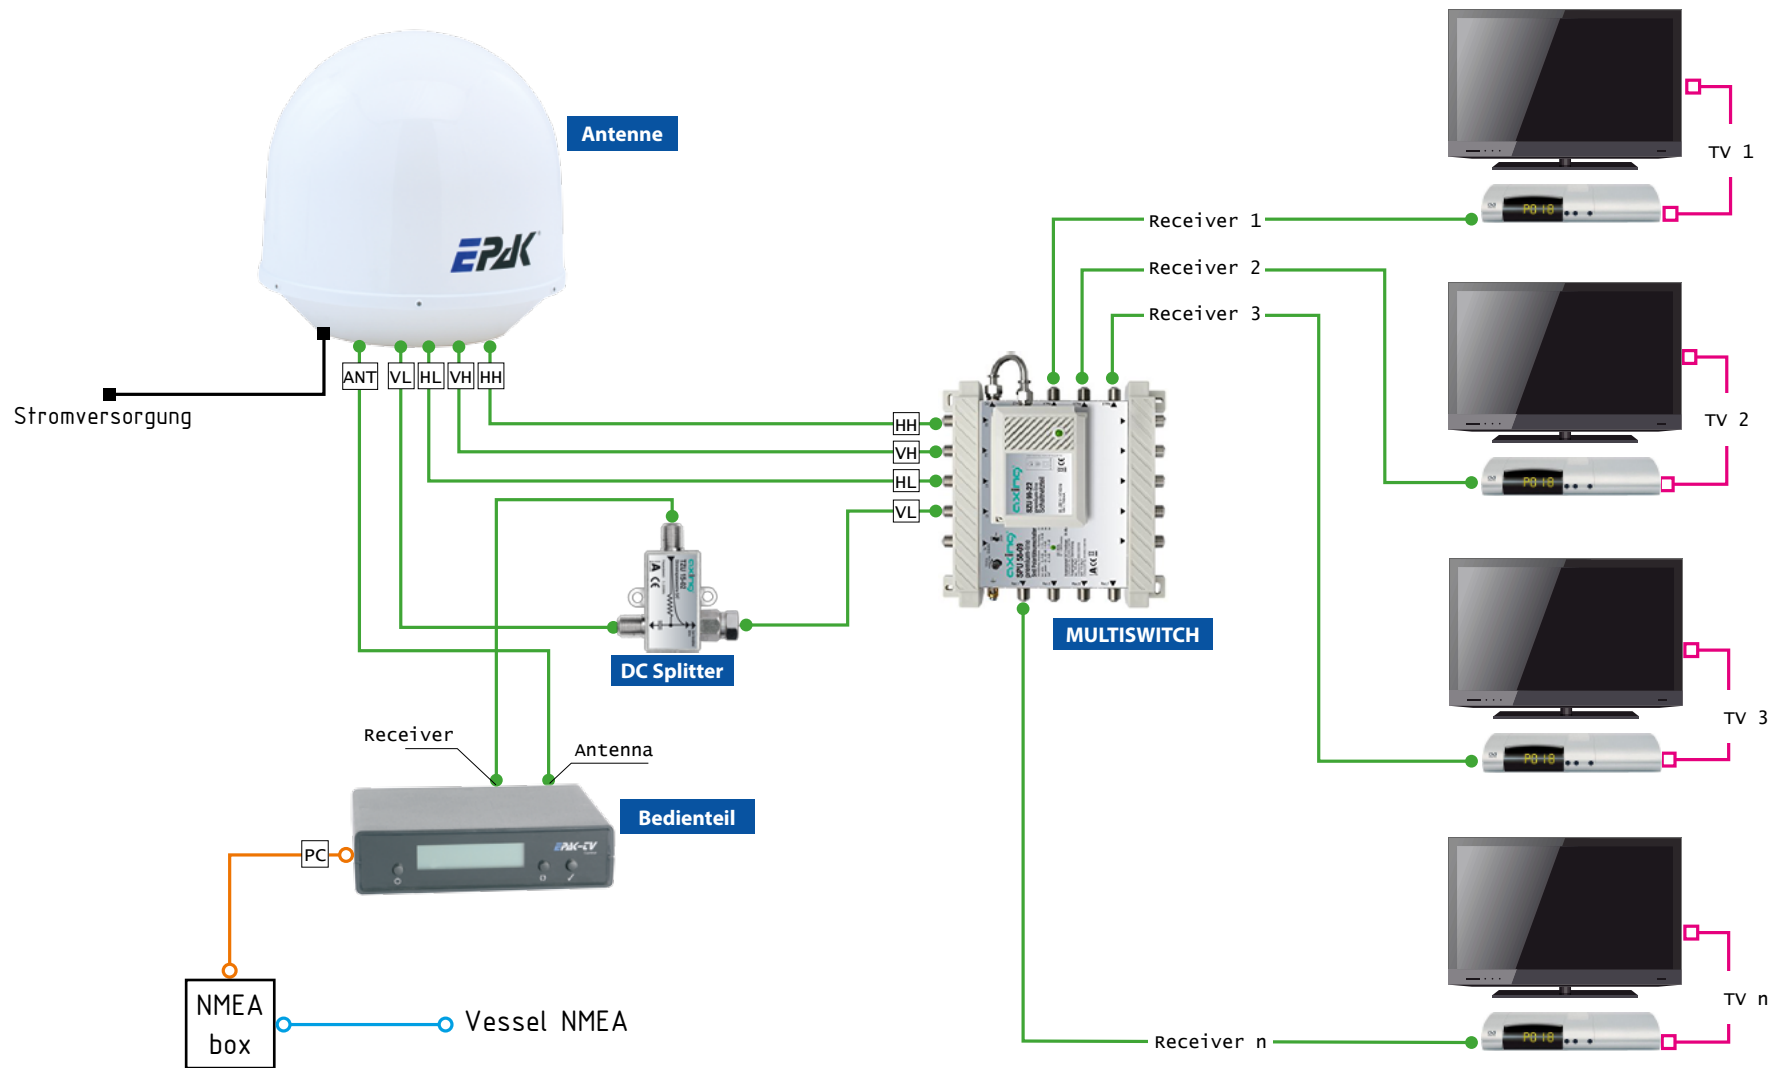

**Kabeltyp:**

-  RG6 - zweifach geschirmtes Satelliten Koaxialkabel (75 Ohm) mit F-Steckern
-  AV-Kabel (HDMI oder SCART) für Fernsehinstallationen
-  Verbindungskabel (wird mit der NMEA Box bereitgestellt)

-  RS422/RS232 (Twisted wire oder 9 Pin Sub-D)
-  Standard Stromversorgung - min. 2x 1.5 sqmm
- Power supply control unit:** Stromspeiseweiche im VL/Pfad nach Multischalter anbringen und Bedienteil mit RG6 Kabel verbinden